
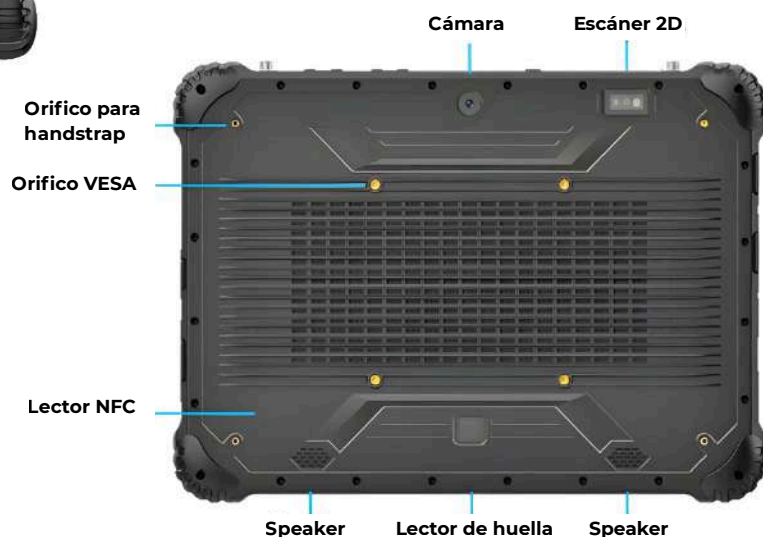





Especificaciones

General

Dimensiones	310 x 220 x 26mm
Peso	1,500g
Color	Negro
LCD	12.6 pulgadas IPS FHD 2880x1920
Panel Touch	Pantalla capacitiva de cristal templado de 10 puntos
Cámara	Frontal 5.0MP, Trasera 8.0MP enfoque automático con flash
Puertos I/O	RJ45 100M/1000M x1 Puerto Ethernet x1, USB3.0 X1 USB tipo - C x1DC puerto x1 RS232 (DB9) Serial portx1 RanuraTF (max 256GB) x1,Micro HDMI x1 Ear jack x1, Puerto 12-pin Pogo x1, Ranura Sim (opcional)

Batería

Capacidad	7.6V / 6000 mAh
Tipo	Batería de polímero de litio
Resistencia	8-10 hrs (50% de volumen de sonido, 50% brillo de pantalla)
Energía	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz Salida DC 19V/3.42A



Rendimiento

CPU	Core i5-10210Y Quad-core 1.0-4.0Ghz, Core i7-10510Y 1.2-4.5Ghz es opcional
SO	Windows 11
RAM	16GB
ROM	256GB (Opcional hasta 512GB)

Conexiones de red

WIFI	802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5Ghz dual-band
Bluetooth	4.2
4G LTE	4G TDD LTE:B38/B39/B40/B41,FDD_ LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B28AB
GPS	GPS, GLONASS, Beidou

Durabilidad

Temperatura	-20°C a 60°C (operación) -30°C a 65°C (reposo)
Humedad	95% sin condensación
Rugged	IP67 Waterproof and dustproof rate

Adicionales

NFC	13,56 MHz, compatible con ISO/IEC 14443A/B/15693 (opcional)
UHF RFID	Distancia de lectura: 1.5-2.5 metros (opcional)
Escáner	Escáner 2D Newland N1
Conector de aviación	Compatible con USB 2.0 o 3.0, RS232, RS485 o RJ45 Ethernet (opcional)

Accesorios



Estación de conexión



Soporte para vehículo



Soporte para escritorio



Lápiz óptico activo



Conector de aviación



Shoulder strap

MLRUGGED

Industrias de uso recomendado

